

# DOORHAN®

## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для морозильных камер, охлаждаемых  
помещений и овощехранилищ




# ПРЕИМУЩЕСТВА



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

конструкции разработаны с учетом специфических, сложных условий их дальнейшей эксплуатации.



## ГЕРМЕТИЧНОСТЬ:

особое внимание уделено системе уплотнителей, которая устанавливается по всему периметру дверей.



## КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ:

все элементы конструкции состоят из коррозионно-стойких материалов или из материалов, прошедших антикоррозийную обработку.



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

широкий выбор опций позволяет изготовить максимально эффективную дверь для любого объекта.



## РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ:

возможность замены любого вышедшего из строя элемента, включая отдельные панели полотна.

**DOORHAN**

**DOORHAN**



# АССОРТИМЕНТ



Дверь откатная для охлаждаемых помещений



Дверь откатная для камер с регулируемой газовой средой

## Дверь откатная для охлаждаемых помещений

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, °С

от +6 до -35 в зависимости от исполнения

РАЗМЕРЫ, ММ

ширина — от 800 до 3 000;  
высота — от 1 800 до 5 500

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, ММ

80; 120

ОПЦИИ

обогрев полотна, защитный короб, калитка, защитные бамперы, монорельс, замки, утапливаемый порог

## Дверь откатная для овощехранилищ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

камеры хранения фруктов в регулируемой газовой среде

РАЗМЕРЫ, ММ

ширина — от 1 600 до 3 000;  
высота — от 1 800 до 3 500

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, ММ


80

ОПЦИИ

защитный короб, защитный бампер, окно



Дверь распашная для охлаждаемых помещений с алюминиевой рамой (возможно исполнение со стальной рамой)

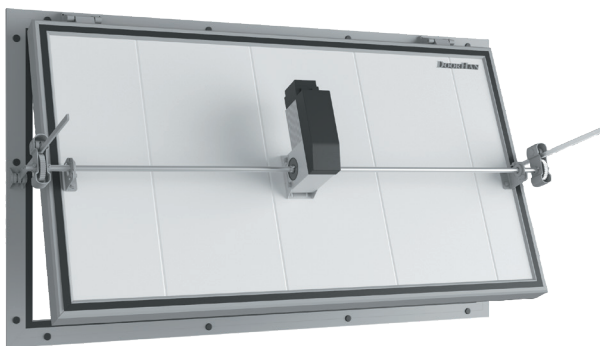

Клапан вентиляционный для овощехранилищ

### Дверь распашная

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, °С

от +6 до -35 в зависимости от исполнения

РАЗМЕРЫ, ММ

ширина — от 600 до 1 400;  
высота — от 1 800 до 2 400

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, ММ

80; 120

ОПЦИИ

обогрев полотна и рамы, внутренняя алюминиевая рама, защитный бампер

### Клапан вентиляционный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

автоматизированная система вентиляции помещений для хранения овощей

РАЗМЕРЫ, ММ

ширина — от 1 200 до 4 000;  
высота — от 1 000 до 2 000

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, ММ

80

ОПЦИИ

привод для автоматизации клапана

# АССОРТИМЕНТ



Дверь одностворчатая технологическая



Дверь двустворчатая технологическая

## Дверь одностворчатая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

разделение внутрицеховых зон с разными тепловлажностными условиями

РАЗМЕРЫ, ММ

ширина — от 600 до 1 200;  
высота — от 1 600 до 2 700

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, ММ

40

ОПЦИИ

внутренняя алюминиевая рама, окно,  
защитный бампер

## Дверь двустворчатая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

разделение внутрицеховых зон с разными тепловлажностными условиями

РАЗМЕРЫ, ММ

ширина — от 1 000 до 2 400;  
высота — от 1 600 до 2 700

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, ММ

40

ОПЦИИ

внутренняя алюминиевая рама, окно,  
защитный бампер

# ОПЦИИ




Установка скоростных рулонных ворот




Установка монорельса




Установка калитки и защитных бамперов




РОССИЯ, МОСКВА



РОССИЯ, ВОРОНЕЖ



РОССИЯ, КАЗАНЬ




РОССИЯ, МОЖАЙСК

DOORHAN.RU


*DOORHAN*®

8-800-200-22-08


(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК



РОССИЯ, ОСТАШКОВ



КИТАЙ, СУЧЖОУ



ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ