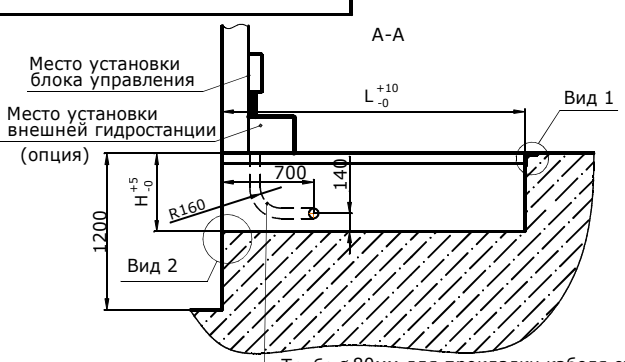

Труба ø 80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции.Гнуть под углом 90° радиус гиба более 160 мм.

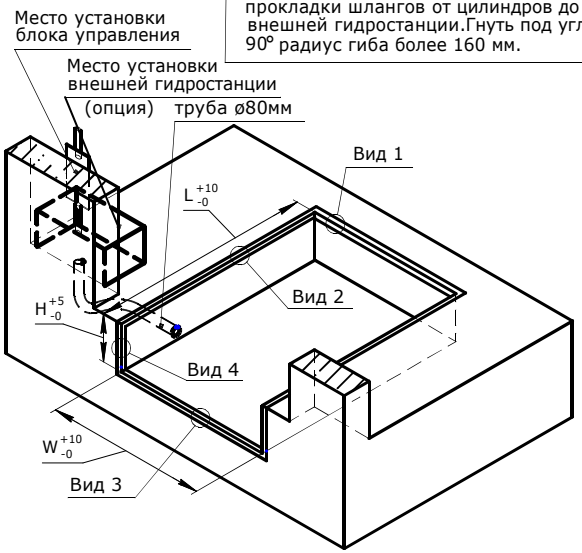

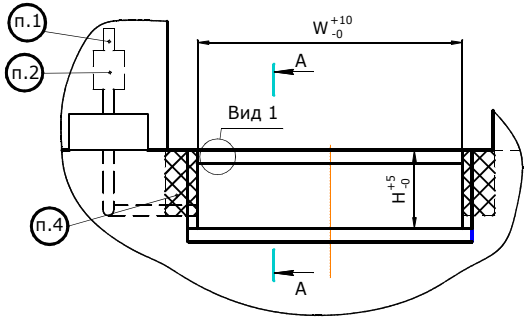

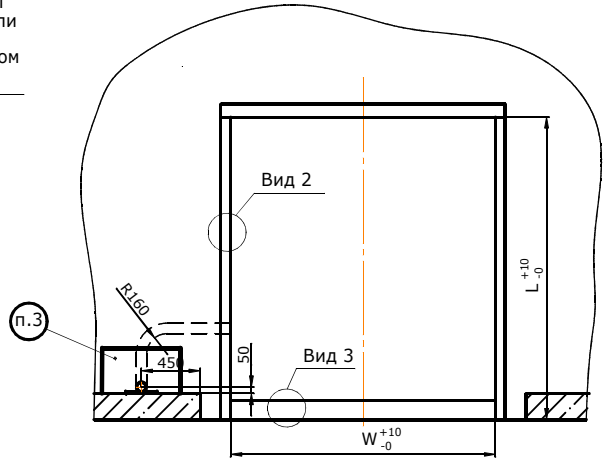

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппарелью встроенного типа шириной 2000 мм , длиной 2000 мм и высотой 600мм при использовании автомобилей без встроенного лифта.

Размеры приямка для уравнительной платформы

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур.платформы (длина х ширина), мм х мм	L , мм	W , мм	H , мм
DLHHEU2018-(06)E	DLHHEU2018-(10)E	2000x1800	2020	1830	600
DLHHEU2518-(06)E	DLHHEU2518-(10)E	2500x1800	2520	1830	600
DLHHEU3018-(06)E	DLHHEU3018-(10)E	3000x1800	3020	1830	600
DLHHEU3518-(06)E	-	3500x1800	3520	1830	600
DLHHEU4018-(06)E	-	4000x1800	4020	1830	700
DLHHEU4518-(06)E	-	4500x1800	4520	1830	700
DLHHEU2020-(06)E	DLHHEU2020-(10)E	2000x2000	2020	2030	600
DLHHEU2520-(06)E	DLHHEU2520-(10)E	2500x2000	2520	2030	600
DLHHEU3020-(06)E	DLHHEU3020-(10)E	3000x2000	3020	2030	600
DLHHEU3520-(06)E	-	3500x2000	3520	2030	600
DLHHEU4020-(06)E	-	4000x2000	4020	2030	700
DLHHEU4520-(06)E	-	4500x2000	4520	2030	700
DLHHEU2022-(06)E	DLHHEU2022-(10)E	2000x2200	2020	2230	600
DLHHEU2522-(06)E	DLHHEU2522-(10)E	2500x2200	2520	2230	600
DLHHEU3022-(06)E	DLHHEU3022-(10)E	3000x2200	3020	2230	600
DLHHEU3522-(06)E	-	3500x2200	3520	2230	600
DLHHEU4022-(06)E	-	4000x2200	4020	2230	700
DLHHEU4522-(06)E	-	4500x2200	4520	2230	700

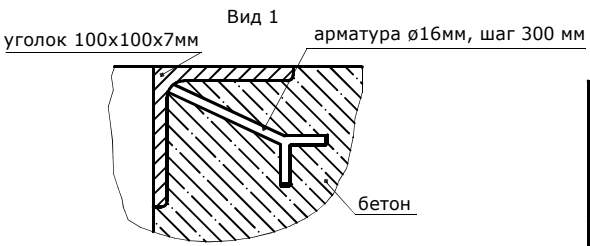

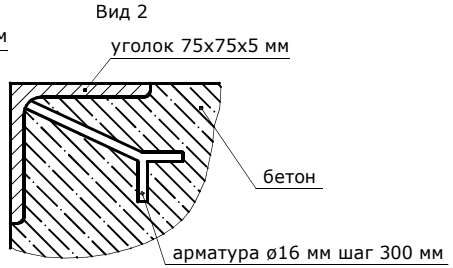

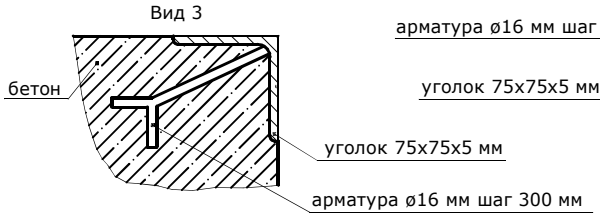

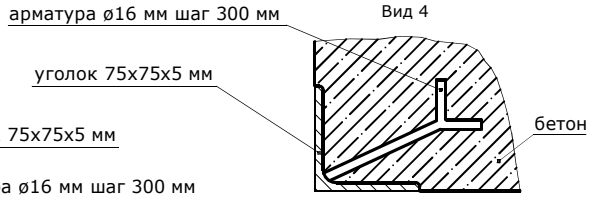

1. 380V (3фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм2 к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы .
3. В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов . См. раздел "Опционное оборудование".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модель уравнительной платформы DLHHEU			
					Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с поворотной аппарелью встроенного типа при использовании с автомобилями без встроенного лифта	Лит.	Масса	Масштаб 1:1
Разраб.						Лист	Листов 1	
Пров.					Европейская линейка	Дорхан-перегрузочные системы		
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.